

アスファルト


クリンアス

非加熱、常温使用、無煙化、無臭化へ種々の条件を克服し開発された1液型無溶剤タイプの特種アスファルトです。

湿気硬化型なので確実に硬化し、弾性のある塗膜を形成します。改質アスファルトルーフィングの張付けと同時に塗膜防水材料として機能します。

■ 規格

20kg/缶入

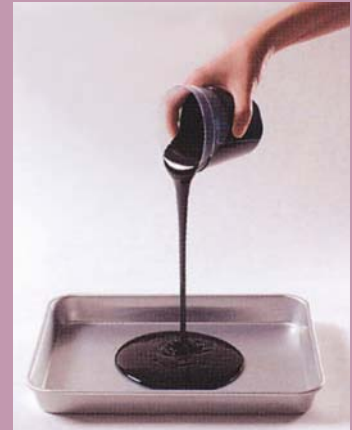

シグマートE

従来のアスファルトより低加熱（170～190℃）で施工ができる防水工事用アスファルトです。アスファルトの溶解時に要する燃料、時間、臭い、煙を大幅に低減します。



■ 規格

10kg/フィルム

シグマートS

230～250℃で施工する防水工事用アスファルトです。ルーフィング等の張付けに使用します。JIS K 2207 3種に適合した製品です。



■ 規格

25kg/袋

接着材

USボンドA

1液型のアスファルト系接着剤です。断熱材等の張付け等に使用します。



■ 規格

10kg、20kg/缶入

330ml カートリッジ24本/箱入

補助材

ニチロンメッシュ

JIS A 6012 網状アスファルトルーフィング適合の合成繊維網状ルーフィングです。アスファルト防水層の端末部やドレイン等の役物回りの補強張り用として使用します。



■ 規格

幅 1m×長さ 33m/巻 質量 10kg

パラテープ

ニチロンメッシュを100mm幅に裁断した製品です。アスファルト防水層端末部の補強増張り用として使用します。



■ 規格

幅 0.1m×長さ 33m/巻 (3巻入) 質量 3.3kg

SPテープ 200・300

ストレッチルーフィング1000を裁断した製品です。入隅や役物回りの増張り等に使用します。



■ 規格

SPテープ200
幅 200mm×長さ 16m/巻
(2巻入) 10.8kg

SPテープ300
幅 300mm×長さ 16m/巻
質量 8.1kg

PTクロス

ポリエチレン製のフラットヤーンクロスです。保護防水工法の絶縁用シートとして使用し、押え層の動きによる防水層やBKボードEの損傷を防ぎます。




■ 規格

幅 1m×長さ200m/巻 質量15kg

保護材

トップタイト

アスファルト成形板で、表面に化粧砂粒を圧着したものです。防水層の上に直接張付ける簡単な施工法で、防水層の耐久性を向上させると共に、軽歩行用途に適します。

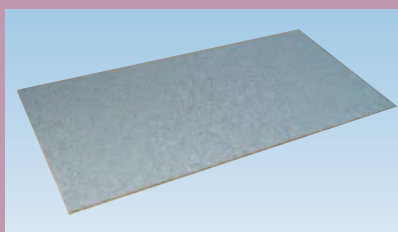

■ 規格

幅 0.5m×長さ 1m
厚さ 6mm 質量 5.5kg



赤



緑




チョコ



自然色

ピロブロック

高圧コンクリートで、曲げ強度や吸水性、耐摩耗性に優れており、また、寸法の誤差、ねじれなども少ないコンクリートブロックです。縁石ブロックもあります。

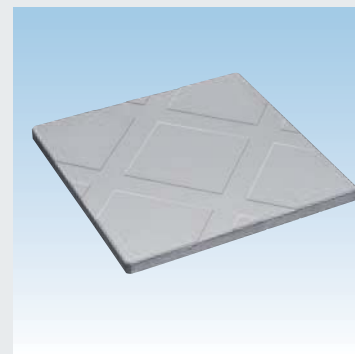

■ 規格

幅 0.45m×0.45m/枚
厚さ 25mm 質量 11kg